



www.i-t.su
info@i-t.su

тел: (495) 739-09-95, 644-41-29

ИНТЕРТЕКС
electronics

Реле серии RT2 8A/250V для печатного монтажа



Применяются в управлении отоплением, освещением, аварийных сигнализациях, в модемах и бытовой технике.

Имеют два переключающих контакта DPDT 8 A/250 В.

Материал контактов : AgNi 90/10
Высокая чувствительность : обмотка 400 мВт
Изоляция контакты/обмотка : 5000 В
Механич. прочность контактов : обмотка DC > 30x10⁶ циклов
обмотка AC > 5x10⁶ циклов

Время срабатывания/отпускания : 7/2 мс
Высота : 15,7 мм
Масса : 13 г
Класс защиты : IP40

Код:	Напряжение обмотки			Тип
	номинал. [В]	срабатыв. [В]	отпуск. [В]	
RT424012	12	8,4	1,2	DC
RT424024	24	16,8	2,4	DC
RT424524	24	18,0	3,6	AC
RT424730	230	172,5	34,5	AC

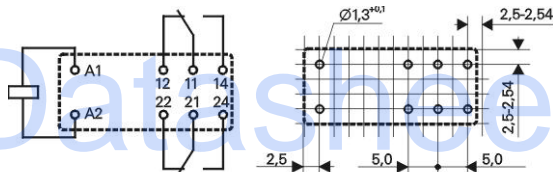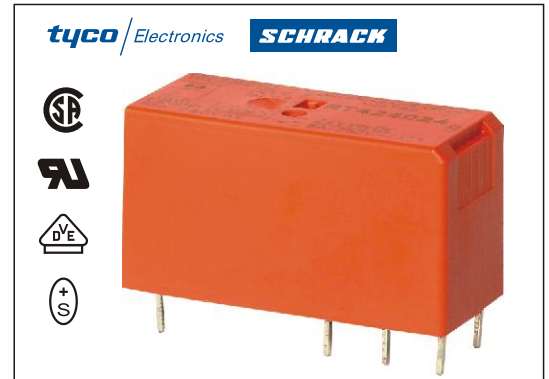

Расположение выводов
(вид снизу)

